

RHINOAIR®

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AGRICOLAS

ÍNDICE

VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO	3
VENTILADOR DE PIE TRANSPORTABLE	4
ENFRIADOR PORTÁTIL	5
ENFRIADOR DE AIRE POR EVAPORACIÓN.....	6
ENFRIADOR DE AIRE CENTRÍFUGO	8
VENTILADOR INDUSTRIAL PARA GRANJAS.....	9
CALEFACTOR TRANSPORTABLE.....	10

Se solicita controlar ESCRUPULOSAMENTE la mercancía en el momento que llega, en caso de observar anomalías en el embalaje, hágalo notar en el albarán de entrega del transportista. En cualquier caso recomendamos escribir "mercancía pendiente de revisión".

Las reclamaciones imputables al transporte deberán comunicarse durante las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía. En caso de encontrar alguna anomalía no imputable al transporte en la mercancía recibida, la reclamación se efectuará informando de la misma a su distribuidor dentro de los 7 días laborables siguientes a su recepción.

La entrega del material, está siempre subordinada a que el ordenante esté en regla con los pagos de entregas anteriores.

No serán reconocidas las condiciones respecto a pedidos que no hayan sido aceptados o confirmados por la Rhino Air.

Rhino Air podrá modificar sin necesidad de aprobación condiciones, productos y precios.

En devoluciones efectuadas por motivos no imputables a Rhino Air se descontarán 14 euros por cada unidad devuelta, además de los costes del transporte de la mercancía, además de la penalización sobre el valor de ésta, a determinar por Rhino Air.

Consulte condiciones para envíos a porte pagado.

Fotos no contractuales.

Los precios de este catálogo son PVP sin IVA, salvo error tipográfico.

Con el fin de mejorar permanentemente la calidad de nuestros productos, Rhino Air se reserva el derecho de modificar sus características y vigencia de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

PVP. IVA no incluido.

{RHINO AIR Enero 2026}

VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO

MODELO INDUSTRIAL



EL CORAZÓN DEL VENTILADOR ES UN MOTOR ELÉCTRICO DE ALTA POTENCIA. ESTE MOTOR CONVIERTE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN ENERGÍA MECÁNICA, HACIENDO GIRAR LAS ASPAS DEL VENTILADOR. CONSTRUÍDOS CON MATERIALES RESISTENTES Y DURADEROS, DISEÑADOS PARA UN USO INTENSIVO Y PROLONGADO.

Código	Voltaje	Potencia	Diámetro	Aspas	Velocidad máx.	Flujo de aire	Cobertura	Ruido	Peso	Euros
ESVENT7300	380V / 220V	1,5 KW	7,3 M	6	50 rpm	10800 m3/min	900 m2	≤60db	106 kg	2.140
ESVENT6300	380V / 220V	1,4 KW	6,2 M	6	60 rpm	9800 m3/min	800 m2	≤60db	86 kg	1.925
ESVENT5200Q	380V / 220V	1,2 KW	5,2 M	6	75 rpm	8600 m3/min	700 m2	≤60db	78 kg	1.617
ESVENT5200	220V	1,2 KW	5,1 M	5	65 rpm	7200 m3/min	600 m2	≤60db	69 kg	1.278
ESVENT4200	220V	1,2 KW	4,2 M	5	95 rpm	6200 m3/min	500 m2	≤60db	63 kg	1.186
ESVENT3800	220V	0,4 KW	3,8 M	5	80 rpm	3900 m3/min	400 m2	≤60db	30 kg	986
ESVENT3200	220V	0,4 KW	3,2 M	5	98 rpm	3600 m3/min	200 m2	≤60db	25 kg	940
ESVENT2600	220V	0,4 KW	2,6 M	5	140 rpm	3200 m3/min	180 m2	≤60db	23 kg	893



Los ventiladores industriales de techo están diseñados para mover grandes volúmenes de aire en espacios amplios como fábricas, almacenes, gimnasios y granjas. Su funcionamiento y diseño están optimizados para proporcionar una circulación de aire eficiente, mejorando la ventilación y el confort en estos entornos. Los ventiladores industriales de techo consumen menos energía en comparación con los sistemas de aire acondicionado, proporcionando un enfriamiento y ventilación eficientes a bajo costo.

VENTILADOR DE PIE TRANSPORTABLE

MODELO TRANSPORTABLE METAL

POTENCIA: 600 W

VOLTAGE 220V

FLUJO DE AIRE 56000m³/h

DIÁMETRO 1050 mm

NÚMERO DE ASPAS 6

RUIDO ≤78

Código	Euros
ESVENT1050Z	604

POTENCIA: 600 W

VOLTAGE 220V

FLUJO DE AIRE 68000m³/h

DIÁMETRO 1545 mm

NÚMERO DE ASPAS 6

RUIDO ≤78

Código	Euros
ESVENT1545Z	861


POTENCIA: 750 W

VOLTAGE 220V

FLUJO DE AIRE 74000m³/h

DIÁMETRO 1840 mm

NÚMERO DE ASPAS 6

RUIDO ≤78

Código	Euros
ESVENT1840Z	1.013



MODELO TRANSPORTABLE PLÁSTICO con depósito de agua

POTENCIA: 600 W

VOLTAGE 220V

FLUJO DE AIRE 68000m³/h

DIÁMETRO 1050 mm

NÚMERO DE ASPAS 6

RUIDO ≤78

Código	Euros
ESVENT1050QZ	679



Los ventiladores de pie de gran tamaño están diseñados para mover grandes volúmenes de aire, proporcionando una refrigeración efectiva en espacios amplios. **Eficiencia en la circulación de aire:** Capaces de mover grandes volúmenes de aire, mejorando significativamente la ventilación. **Versatilidad:** Ajustables en altura y con funciones de oscilación, lo que permite una distribución uniforme del aire. **Facilidad de uso:** Generalmente son fáciles de montar y operar, con controles intuitivos.

ENFRIADOR PORTÁTIL

MODELO TRANSPORTABLE



RUEDAS CON FRENOS

INCLUYE FILTRO DE AIRE

CONTROL REMOTO PARA AJUSTE DE VELOCIDAD

CONTROL DE NIVEL DE DEPÓSITO

POTENCIA: 750 W

DIÁMETRO 75 cm

NÚMERO DE ASPAS 5

BOMBA 26 watt

FLUJO DE AIRE 22000m³/h

COBERTURA 150-180 m²

RUEDAS 4"

PESO 58 Kg

DIMENSIONES 113 x 68 x 159 cm

Código	Euros
ESVENT2200Z	3279

DEPÓSITO DE AGUA 120 L

CON LÁMPARA UV

CON ION NEGATIVO

DESINFECCIÓN DEL AGUA



Los enfriadores de aire portátiles por evaporación funcionan utilizando el principio de enfriamiento evaporativo, que se basa en la evaporación del agua para reducir la temperatura del aire.

Estos enfriadores son especialmente efectivos en climas secos, donde la humedad es baja y la evaporación del agua puede reducir significativamente la temperatura del aire. Son una opción ecológica y económica en comparación con los sistemas de aire acondicionado tradicionales, ya que consumen menos energía y no utilizan refrigerantes químicos.

ENFRIADOR DE AIRE POR EVAPORACIÓN

MODELO TRANSPORTABLE



POTENCIA: 160W

VOLTAGE 220V/50Hz

FLUJO DE AIRE 6000m³/h

AREA DE REFRIGERACIÓN 20-50m²

VENTILADOR TIPO AXIAL

CONTROL MANUAL

TANQUE DE AGUA DE 50L

PESO 13 Kg

DIMENSIONES 1050 X 530 X 380 mm

Código	Euros
ESENEV160WZ	260

POTENCIA: 230W

VOLTAGE 220V/50Hz

FLUJO DE AIRE 9000m³/h

AREA DE REFRIGERACIÓN 50-80m²

VENTILADOR TIPO AXIAL

CONTROL MANUAL

TANQUE DE AGUA DE 60L

PESO 18.5 Kg

DIMENSIONES 1250 X 620 X 420 mm

Código	Euros
ESENEV230WZ	330



ENFRIADOR DE AIRE POR EVAPORACIÓN


MODELO TRANSPORTABLE

**POTENCIA:** 480W**VOLTAGE** 220V/50Hz**FLUJO DE AIRE** 23000m³/h**AREA DE REFRIGERACIÓN** 100-200m²**VENTILADOR TIPO AXIAL****CONTROL** MANUAL**TANQUE DE AGUA** DE 120L**PESO** 27 Kg**DIMENSIONES** 1530 X 780 X 530 mm

Código	Euros
ESENEV480WZ	444



4 FUNCIONES EN 1

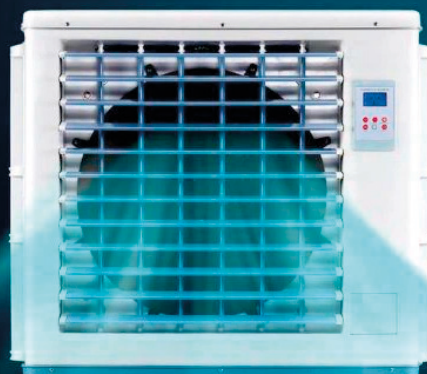No necesita tubos de ventilación

Los enfriadores de aire portátiles por evaporación funcionan utilizando el principio de enfriamiento evaporativo, que se basa en la evaporación del agua para reducir la temperatura del aire.

Estos enfriadores son especialmente efectivos en climas secos, donde la humedad es baja y la evaporación del agua puede reducir significativamente la temperatura del aire. Son una opción ecológica y económica en comparación con los sistemas de aire acondicionado tradicionales, ya que consumen menos energía y no utilizan refrigerantes químicos.

ENFRIADOR DE AIRE CENTRÍFUGO

MODELO TRANSPORTABLE



Código	Euros
ESENCE850WZ	782

POTENCIA: 850W

VOLTAGE 220V/50Hz

FLUJO DE AIRE 15000m³/h

AREA DE REFRIGERACIÓN 80-120m²

VENTILADOR TIPO CENTRÍFUGO
CONTROL INVERSO, AJUSTE DE

VELOCIDAD

TANQUE DE AGUA DE 120L


PESO 38 Kg

DIMENSIONES 960 x 960 x 1750 mm


Los enfriadores de aire centrífugos utilizan un ventilador centrífugo para mover el aire a través del sistema de enfriamiento. Son especialmente eficientes para mover grandes volúmenes de aire y proporcionar enfriamiento en espacios amplios. Utilizan el principio de enfriamiento evaporativo combinado con un ventilador centrífugo para mejorar la distribución y la presión del aire enfriado.

VENTILADOR INDUSTRIAL PARA GRANJAS

MODELO INDUSTRIAL

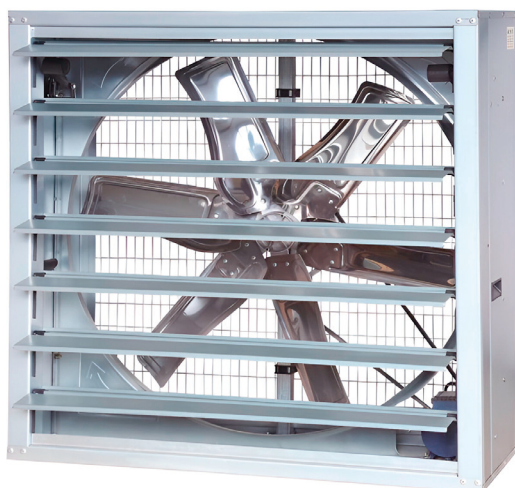

DIÁMETRO: 1000 mm
VELOCIDAD DE MOTOR 1400 rpm
FLUJO DE AIRE 32000 m³/h
AREA DE VENTILACIÓN 120-150 m²
RUIDO ≤70
POTENCIA 750 W
MONOFÁSICO
VOLTAJE 220V
FRECUENCIA 50 HZ
PESO 33 Kg
DIMENSIONES 1060 x 1060 x 400 mm

Código	Euros
ESVENGRAV1000WZ	439

DIÁMETRO: 1270 mm
VELOCIDAD DE MOTOR 1400 rpm
FLUJO DE AIRE 45000 m³/h
AREA DE VENTILACIÓN 170-200 m²
RUIDO ≤70
POTENCIA 1100 W
MONOFÁSICO
VOLTAJE 220V
FRECUENCIA 50 HZ
PESO 52 Kg
DIMENSIONES 1380 x 1380 x 400 mm

Código	Euros
ESVENGRAV1270WZ	537



GRAN FLUJO DE AIRE SIN DEFORMACIONES,
 SIN FRACTURAS, SIN POLVO, ATRACTIVO Y
 DURADERO.



MATERIAL DE LA HOJA EN CHAPA GALVANIZADA.

Los ventiladores industriales para granjas avícolas son esenciales para mantener un ambiente saludable y cómodo para las aves. Estos ventiladores están diseñados para manejar grandes volúmenes de aire, asegurando una ventilación adecuada en los espacios donde se crían las aves, regulando la temperatura, la humedad y la calidad del aire.

CALEFACTOR TRANSPORTABLE



MODELO DE DOS PANELES

POTENCIA: 1040W / 1500W

COBERTURA: 20-30 m²

PESO 8 Kg

DIMENSIONES 795 x 325 x 545 mm

CONTROL DE TEMPERATURA

MANDO Y RUEDAS INCLUIDOS

Código	Euros
ESHOT1040W2	97

MODELO DE CUATRO PANELES

POTENCIA: 2080W / 3000W

COBERTURA: 40-70 m²

PESO 14 Kg

DIMENSIONES 795 x 325 x 885 mm

CONTROL DE TEMPERATURA

MANDO Y RUEDAS INCLUIDOS

Código	Euros
ESHOT2080W4	124



La gama de productos de invierno de Rhino Air. Calefactores industriales que ofrecen potencia, eficiencia y calor instantáneo, incluso en naves, talleres y obras al aire libre. Modelos transportables, de varias dimensiones y de fácil manejo. Cada panel puede encenderse de forma individual.

CALEFACTOR TRANSPORTABLE


MODELO DE SEIS PANELES



Código	Euros
ESHOT3120W6	167

POTENCIA: 3120W / 4500W**COBERTURA:** 70-110 m²**PESO** 22 Kg**DIMENSIONES** 795 x 325 x 1235 mm**CONTROL DE TEMPERATURA
MANDO Y RUEDAS INCLUIDOS**

La gama de productos de invierno de Rhino Air. Calefactores industriales que ofrecen potencia, eficiencia y calor instantáneo, incluso en naves, talleres y obras al aire libre. Modelos transportables, de varias dimensiones y de fácil manejo. Cada panel puede encenderse de forma individual.



C/ Tarento, 12.

CP: 50197, Zaragoza (España)

Teléfono: +34 876 269 494